



Cappottine MOD.110

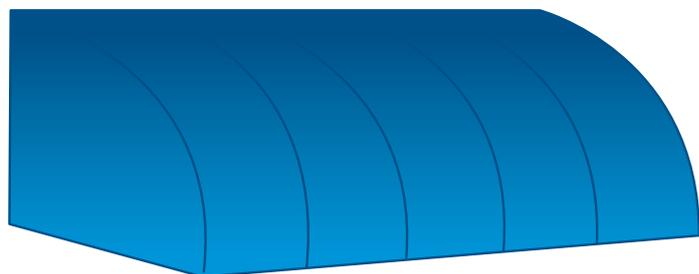

κ mod. 110B

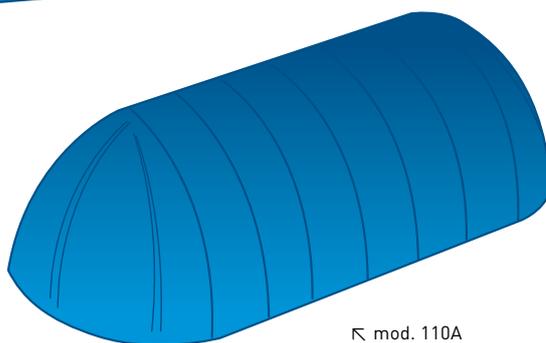

κ mod. 110A

Applicazione indicata per:

negozi, esercizi pubblici e commerciali in generale.

www.frama.it

Consulta il nostro sito web per scaricare in digitale questa scheda tecnica.

Resistenza
al vento:
CLASSE TECNICA
2



Polverizzato
di serie nei
colori:



Caratteristiche

Cappotte fisse con profili in alluminio.
Mod. 110B profili a muro e gambe sezione 60x15 mm, archi con profilo 45x15 mm e profilo anteriore da 60x55 mm.
Mod. 110A realizzato tutto con profilo 45x15 mm. Punti metallici e viti inox. Tasselli inclusi.
Fissaggio a parete di serie con attacco K115.
A richiesta fissaggio a parete con attacco FR114, a soffitto con attacco K116, a spallina con attacco K117.


Importante

Le tende da sole, anche se confezionate con tessuto impermeabile o pvc, sono state progettate e sono strutturate per la protezione solare. Indicare la misura del lato a muro.


Imballo

Pluriball.


Attacchi




Attacco a parete di serie K 115 in acciaio zincato polverizzato



Attacco a parete FR 114 in acciaio inox polverizzato



Attacco a soffitto K 116 in alluminio polverizzato



Attacco a spallina K 117 in acciaio zincato polverizzato cm 7, 14, 16, 18.