Cappottine

MOD.120 CU1200

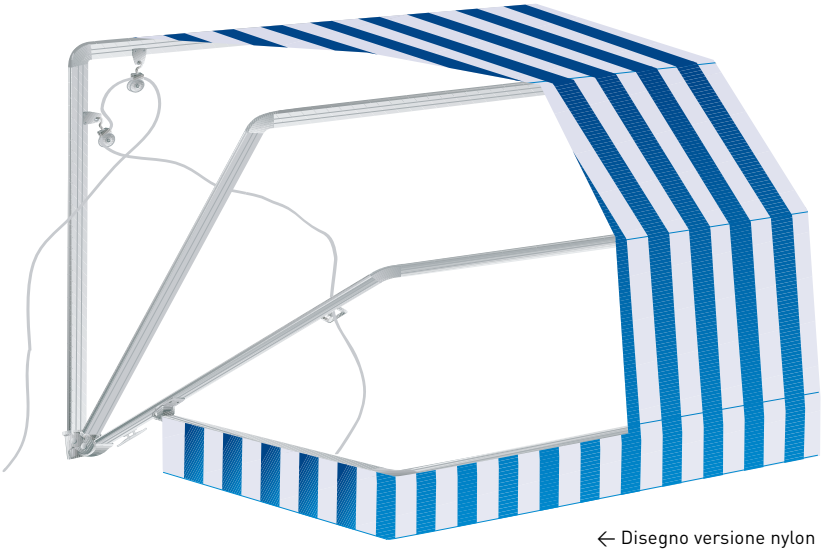

← Disegno versione nylon

Applicazione indicata per:
balconi, finestre, negozi con eventuale personalizzazione grafica.

www.frama.it
Consulta il nostro sito web per scaricare in digitale questa scheda tecnica.

Resistenza al vento: CLASSE TECNICA 2

Polverizzato di serie nei colori: RAL 9006 RAL 9016

Caratteristiche

Cappotta con profili in alluminio 45x15 mm.
Il primo profilo anteriore è fissato in modo indipendente dalla cerniera a muro, direttamente sul secondo profilo. Tessuto fissato ai profili con punti metallici inox. Guaina di rivestimento da 10 mm in polimero colorato. Tessuti a tinta unita applicati in orizzontale senza giunte. Tessuti rigati confezionati unendo le altezze, con le righe in verticale. Funzionamento manuale. Movimentazione di serie a corda da 5 mm. Piastrine e carrucole in acciaio inox. Bitta ferma corda in nylon, di serie fissata sul primo profilo sul lato comando. A richiesta la bitta può essere data a parte da fissare al muro.
Su richiesta è possibile comandare la cappotta tramite un argano a vite senza fine, rapporto 7:1, alloggiato all'interno di un cassonetto di alluminio, sorretto da staffe di acciaio trattato, regolabili in altezza.
Il sistema argano è fissato sotto al primo profilo a muro ed al muro stesso con due ancoraggi. Posizione argano di serie al centro, specificare sempre altre posizioni. La corda si raccoglie all'interno del cassonetto.
Bulloneria Inox.
Fissaggio a parete di serie con attacco K115. A richiesta fissaggio a parete con attacco FR114, a soffitto con attacco K116, a spallina con attacco K117.

Accessori

In nylon o alluminio, disponibili nei colori grigio e bianco in base al colore scelto della struttura.

Importante

Le tende da sole, anche se confezionate con tessuto impermeabile o pvc, sono state progettate e sono strutturate per la protezione solare.

Motorizzazione

Su richiesta è possibile comandare la cappotta tramite motore elettromeccanico oppure elettronico con radiocomando. Il motore è alloggiato all'interno di un cassonetto di alluminio, sorretto da staffe di acciaio trattato, regolabili in altezza. Il sistema motore è fissato sotto al primo profilo a muro ed al muro stesso con due ancoraggi. Posizione sistema motore di serie al centro (specificare sempre altre posizioni). La corda si raccoglie all'interno del cassonetto.

Imballo

Nylon e cartone.

Ingombri argano

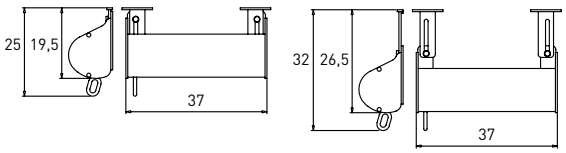

Ingombri motore

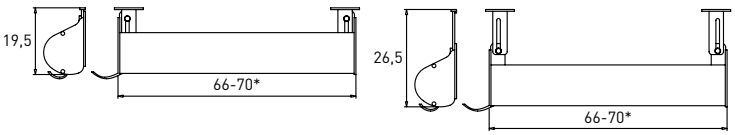

* 70 con motore Sunea CSI RTS 20-17 manovra di soccorso con radiocomando.

SEGUE

Cod. FAQW15001

FRA.MA. SpA - Via Prov.le Modena, 47/A
41016 Novi di Modena (MO) Italy - Tel. +39.059.679411 - Fax. +39.059.677115
frama@frama.it - www.frama.it

NB: tutte le misure sono espresse in cm.

Cappottine
MOD.120 CU1200

Attacchi



Attacco a parete di serie K 115 in acciaio zincato polverizzato



Attacco a parete FR 114 in acciaio inox polverizzato



Attacco a soffitto K 116 in alluminio polverizzato



Attacco a spallina K 117 in acciaio zincato polverizzato cm 7, 14, 16, 18.

Misure



"A"	"B"	"C"
107	100	20
123	120	20
133	130	20
143	140	20

NB: tutte le misure sono espresse in cm.