

Baveno box guide EVB 850



Polverizzato di
serie nei colori:



grigio
RAL 9006



bianco
RAL 9016



CARATTERISTICHE

- Tenda a caduta verticale.
- Piastre in acciaio con inserto per le guide.
- Coperchi laterali per le testate del cassonetto.
- Il gruppo cassonetto è autoportante sulle guide.
- Attacco in luce laterale di serie, forando direttamente le guide.
- Cassonetto in alluminio estruso sezione 108x113 mm.
- Rullo avvolgitore da 70 mm.
- Tappi per rullo in nylon, a perno quadro e foro tondo.
- Frontale in alluminio H 218 da 45x60 mm.
- Tappi laterali scorrevoli in acciaio con molla.
- Funzionamento manuale con argano a vite senza fine rapporto 9:1, montato internamente alla testata del cassonetto.
- Guide in alluminio da 30x46 mm a doppia camera.
- Senza volant di serie.
- Ogiva posteriore predisposta per l'attacco guida frontale a parete, tramite l'utilizzo di appositi piedini regolabili da 53 a 83 mm (min. 4 pezzi), con maggiorazione.
- Piedino guida a terra in alluminio.
- Bustina con spinotti per bloccare gli scorrevoli.
- Bulloneria in acciaio inox. Tasselli esclusi.
- Larghezza min.a realizzabile 76 cm a motore.
- Larghezza min. realizzabile 83 cm a molla.
- Su richiesta funzionamento con molla precaricata. La fase di salita e discesa viene comandata tramite asta rigida da ancorare all'occhiolo chiuso al centro del frontale, accompagnando il frontale durante la movimentazione. La tenda non ha posizioni intermedie di bloccaggio.
- Aste di manovra misure 120, 150, 180, 200, 220, 240, 300 cm.

Importante

Le tende da sole anche se confezionate con tessuto impermeabile o pvc, sono state progettate e sono strutturate per la protezione solare. Il telo in pvc e in Soltis viene confezionato con giunte orizzontali e senza orli laterali. Il telo intero rimane dal frontale verso l'alto.


Imballo

La tenda viene consegnata con tessuto arrotolato sul rullo e frontale, busta accessori senza tasselli e asta di manovra imbustata. Collo unico di cartone.

Misura taglio tessuto


Sporgenza	150	200	250
Tessuto	188	238	288
Soltis H177	1H	2H	2H

Ingombri




Attacco a parete
con cassonetto


Guida



Piedini




Piedino a terra



Piedino a parete

Schemi

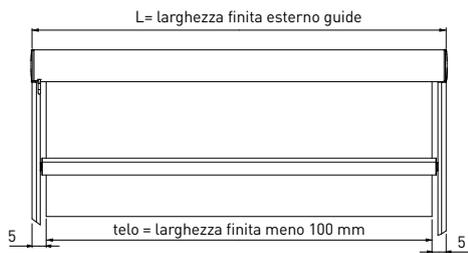

con cassonetto



Frama Spa
Via Provinciale per Modena 47/a,
41016 Novi di Modena MO
12

EN 13561
tenda a caduta verticale guidata per uso esterno
Verbania EVB 850
Resistenza al vento: classe tecnica 2